




AMARON

HERRINGBONE EIR

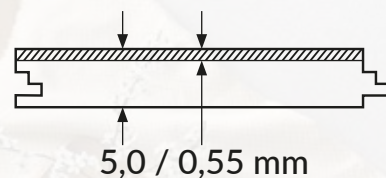

592 mm 148 mm

1 BOX = $\frac{8 \text{ pcs} \times A}{8 \text{ pcs} \times B} = \frac{16 \text{ pcs}}{1,402 \text{ m}^2}$



**KLIK
SYSTEM**




**REAL^{EIR}
WOOD
STRUCTURE**

**ANTI-
SCRATCH**




**4
VERLEGE-
MUSTER**


HERRINGBONE




TRIPLE
HERRINGBONE



CHESSBOARD




LADDER



**FUSSBODEN-
HEIZUNG**



**100%
FEUCHTRAUM
GEEIGNET**



**BIS ZU 200 m²
FUGENLOSE
VERLEGUNG**



**ANGENEHM
LEISE**

PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT	
Floor type		Bodenart	Floating click floor / Schwimmend verlegbar	
Dimensions		Abmessungen	592 x 148 mm	
Total thickness		Belagsstärke	5,0 mm	
Wear layer thickness		Nutzschichtstärke	0,55 mm	
Quantity of panels in the package		Anzahl der Paneele im Paket	16 pcs / Stk. (1,402 m²) - 8x A + 8x B	
Quantity of package in the pallet		Menge des Pakets auf der Palette	60 pcs (84,120 m²) / 60 Stk. (84,120 m²)	
Warranty (the household indoor use)		Garantie (private Wohnnutzung)	25 years / 25 Jahre	
Installation		Verlegung	Click: 5Gi Välinge	
CE		CE	EN 14041:2004+AC:2011	
DoP		DoP	RF50055/10	
Customs tariff number		Zolltarif-Nr.	39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORM	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL		Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL		Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)
Class of use INDUSTRIAL		Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG	EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reaction to fire		Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability		Dimmensionsstabilität	EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance		Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000)
Residual indentation		Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (Norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance		Stuhlrollentest	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball		Schlagfestigkeit	ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm)
Locking strength		Klick-Verbindungsstärke	EN ISO 10582 Annex D	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / lange Seite 5,2 kN/m, kurze Seite 6,5 kN
Slip resistance		Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties		Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals		Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness		UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance		Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,014 m²k/W
Underfloor heating		Fußbodenheizung	EN 12524	yes (max 27°C) / ja (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)		IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)		IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Formaldehyde emission		Formaldehydemission	EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern		Schadstoffe	EN 717-1	SVHC free
VOC		VOC		A+
LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER				
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette		
Form / Form	Box / Karton (1,402 m²)	84,120 m²		
Weight / Gewicht	14,63 kg +/- 10%	900 kg +/- 10%		
Sizes / Abmessung	609 x 160 x 84 mm	1230 x 810 x 674 mm		
OTHER / WEITERE				
Box / Karton				
23				
Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska				
RF50055/10				
EN 14041:2004 1021				
Vinylboden für wohngesunde räume / Floor coverings for interior use				
Brandverhalten / Reaction to fire Rutschfestigkeit / Slip resistance Formaldehydemission / Formaldehyde emission				B-s1 DS E1

Arbiton

FLOOR EXPERT

08/2026

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.
DE / Die obigen Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung, daher sind etwaige Aktualisierungen bzw. Änderungen vorbehalten.