


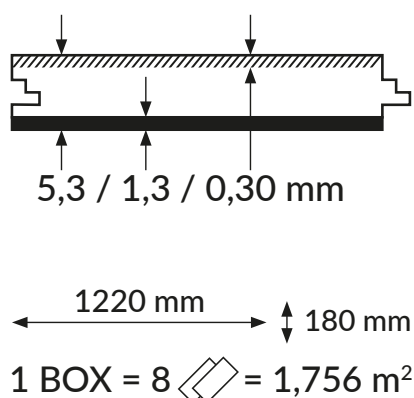

10 dB ΔL_{in}
21 dB

2in1 
INTEGRATED
ACOUSTIC LAYER

PRODUCT SPECIFICATION	SPECYFIKACJA PRODUKTU	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Floor type	Rodzaj podłogi		Click floor with acoustic layer / Podłoga na klik z warstwą akustyczną
Dimensions	Wymiary	ISO 24341	1220 x 180 mm
Total thickness	Grubość	ISO 24346	4,0 + 1,3 mm
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	0,30 mm
Quantity of panels in the package	Ilość paneli w opakowaniu		8 pcs (1,756 m²) / 8 szt. (1,756 m²)
Quantity of package in the pallet	Ilość opakowań na palecie		48 pcs (84,288 m²) / 48 szt. (84,288m²)
Warranty (the household indoor use)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)		12 years / 12 lat
Installation	Sposób montażu		Click: 2G Välinge
CE	CE		EN 14041:2004+AC:2006
DoP	DoP		RF40003/2
Customs tariff number	Kod celny		39181090

TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL		Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL		Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)
Class of use INDUSTRIAL		Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	EN ISO 10874	-
Reaction to fire		Klasa trudnopalności	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability		Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	avg. ≤0,05%, max ≤0,10% (norm ≤0,15%) / średnia ≤0,05%, max ≤0,10% (norma ≤0,15%)
Wear resistance (procedure B)		Odporność na ścieranie (procedura B)	ISO 24338	≥7000 (norm ≥5000) / (norma ≥5000)
Residual indentation (without underlay)		Wgniecenie resztkowe (panel bez podkładu)	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance		Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	ISO 4918	Type W >25 000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25 000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball		Odporność na uderzenia (test kuli)	EN 13329	1700 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength		Siła zamków	ISO 24334	long edge 2,5 kN/m, short edge 2,0 kN/m / długi bok 2,5 kN/m, krótki bok 2,0 kN/m
Slip resistance		Antypoślizgowość	EN 13893 / EN 16165	DS/R9
Antistatic and electrical properties		Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 1815	<2 kV
Resistance to stain	Group 1 and 2	Odporność na plamy Grupa 1 i 2	EN 438-2	Grade 5 / Stopień 5
	Group 3	Grupa 3	EN 438-2	Grade 4 / Stopień 4
Light fastness (procedure 3)		Odporność na działanie promieni UV (procedura 3)	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance		Opór cieplny	EN 12667	0,048 m²k/W
Underfloor heating		Ogrzewanie podłogowe		yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement		IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 ± 2 dB
RWS - Reflected Walking Sound		RWS - Odbity dźwięk chodzenia	EN 16205	57 ± 2 sone, 84 ± 2 dB
Effect of furniture leg (type of leg: 0)		Efekt nóżki meblowej (rodzaj nogi: 0)	EN ISO 16581	No visible damage / brak widocznych uszkodzeń
Micro-scratch resistance (procedure A)		Odporność na mikrozarysowania (procedura A)	EN 16094	I ≤ 1,5
Formaldehyde emission		Emisja formaldehydów	EN 717-1	Class E1 / Klasa E1
Substances of Very High Concern		Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EC 1907	≤0,1 (SVHC free / bez SVHC)
VOC		VOC		A+

LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE

	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta
Form / Forma	Box / Karton (1,756 m ²)	84,288 m ²
Weight / Masa	14,98 kg +/- 10%	750 kg +/- 10%
Sizes / Wymiary	1238 x 195 x 47 mm	1240 x 785 x 710 mm

OTHER / INNE

Box / Karton



	
23	
Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska	
RF40003/2	
EN 14041:2004 1021	
Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use	
Reakcja na ogień / Reaction to fire Śliskość / Slip resistance Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission	B_s-s1 D5 E1