




UNIVERSOL OBJEKT

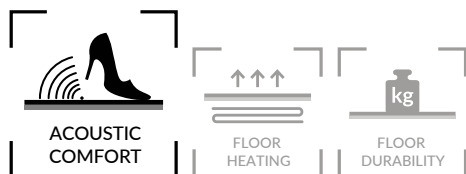

Technische Parameter / Technical Parameters / Paramètres techniques / Parametry techniczne

EPLF	Wert / Value Valeur / Wartość	Klasse / Class Classe / Klasa	Einheit / Unit Unité / Jednostka	Prüfverfahren / Test Method Méthode d'examen / Metoda badań
T Materialstärke / Thickness / Épaisseur / Materiał	1,8 +/- 0,15		[mm]	EN ISO 29466:2023
L Länge / Length / Longueur / Długość	8000 -0% +5%		[mm]	EN ISO 29465:2023
W Breite / Width / Largeur / Szerokość	1000 -1% +2,5%		[mm]	EN ISO 29465:2023
q Rechtwinkligkeit / Squariness / Rectangularité / Prostokątność	≤4 -		[mm/m]	EN 824:2013
S Ebenheit / Flatness / Platitude / Płaskość	≤1 -		[mm/m]	EN ISO 29468:2023
AW Gewicht / Surface mass / Masse surfacique / Masa powierzchniowa	1,46 +/- 10%		[kg/m²]	EN ISO 23997:2012
RWS Poprawa akustyczna / Reflected walking sound / Gehschall / Poprawa akustyczna	68 +/- 2		[sone]	EN 16205:2021
IS Trittschall / Impact sound reduction / Gain en bruits de choc / Izolacja akustyczna	18 +/- 2		[dB]	EN ISO 10140:2021
CS Druckfestigkeit Kompressions / Compressive strength / Résistance à la compression / Wytrzymałość na ściskanie	200 +/- 10%	CS3	[kPa]	EN ISO 29469:2023
CC Statische Druckfestigkeit / Compressive creep / Contrainte statique permanente / Statyczna wytrzymałość na ściskanie	50 +/- 10%	CC3	[kPa]	EN 1606:2013
DL Dynamische Druckfestigkeit / Dynamic compressive strength / Contrainte dynamique / Dynamiczna wytrzymałość na ściskanie	>2 500 000 -	DL3	[cycles]	EN 13793:2004
PC Unebenheitsausgleich / Punctual conformability / Compensation d'aspérités / Wyrównywanie nierówności podłoża	1,5 +/- 10%	PC2	[mm]	EN ISO 868:2005
TR* Wärmedurchlasswiderstand / Thermal Resistance / Résistance thermique / Opór cieplny	0,01 +/- 0,003		[m²K/W]	EN 12664:2002
SD Feuchteschutz sD-Wert / sD-value / Valeur SD / Wartość sD	>75 -		[m]	EN 12086:2013
RLB Schutz bei fallenden Gegenständen / Resistance to Large Ball / RLB / Odporność na uderzenie [test kulki]	≤1000 -	RLB2	[mm]	EN 13329:2024
RTF Brandverhalten / Eaction on fire / Classement au feu / Klasa niepalności	Bfl - s1 -			EN 13501-1:2019

Logistische Parameter / Logistic Parameters / Paramètres logistiques / Parametry logistyczne

	Verpackungseinheit / Packaging Unit / Unité d'emballage / Op. jednostkowe	Palette / Pallet / Palette / Paleta
Form / Form / Forme / Forma	Rolle / Roll / Rouleau / Rolka 8 m²	320 m²
Gewicht / Weight / Poids / Masa	11,7 kg +/- 10%	504 kg +/- 10%
Abmessung / Sizes / Dimensions / Wymiary	145x145x1000 mm	1200x800x1200 mm

Andere/ Other / Autres / Inne

Zolltarifnummer / Customs tariff number / Code des douanes / Kod celny	39211310
Abfallschlüssel / Waste key / Classification des déchets / Klasyfikacja odpadów	170604
Recycling / Recycling / Recyclage / Recykling	ja / yes / oui / tak
Zulassung / Approvals / Certifications / Certyfikaty	Z-158.10-220, EN 16354:2018
Etikett / Label / Etiquette / Etykieta	
Verpackungsfolie / Foil / Film / Folia	

09 / 2025

Material: **PUM+PET**
EAN 4 033 805 025 172

*Opór cieplny obliczony na podstawie badania pojedynczej próbki podkładu o grubości 2,8 cm. / Thermal resistance calculated on the basis of a test of a single underlay sample with a thickness of 2.8 cm. /
Wärmeleitwiderstand, berechnet auf der Grundlage der Prüfung einer einzelnen Unterlageprobe mit einer Dicke von 2,8 cm. / Résistance thermique calculée sur la base de l'essai d'un échantillon unique de sous-couche d'une épaisseur de 2,8 cm.



UNIVERSOL OBJEKT

100x80 mm

100x80 mm