

AFIRMAX

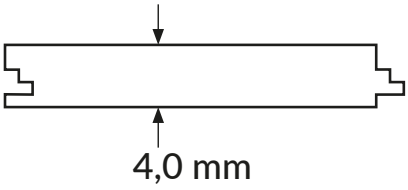

HD®
HD MINERAL CORE




1 BOX = 10 = 2,196 m²

BiClick WOOD

NATURAL STRUCTURE

STRONG CLICK

UP TO 200 m² WITHOUT DILATATION

100% WATERPROOF

SILENT FLOOR

FLOOR HEATING

| PRODUCT SPECIFICATION | SPECYFIKACJA PRODUKTU | NORM / NORMA | VALUE / WARTOŚĆ |
|---|---|---|---|
| Floor type | Rodzaj podłogi | | Click floor / Podłoga pływająca |
| Dimensions | Wymiary | ISO 24341 | 1220 x 180 mm |
| Total thickness | Grubość | ISO 24346 | 4,0 mm |
| Quantity of panels in the package | Ilość paneli w opakowaniu | | 10 pcs (2,196 m²) / 10 szt. (2,196 m²) |
| Quantity of package in the pallet | Ilość opakowań na palecie | | 48 pcs (105,408 m²) / 48 szt. (105,408 m²) |
| Warranty (the household indoor use) | Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń) | | 12 years / 12 lat |
| Installation | Sposób montażu | | Click: 2G Välinge |
| CE | CE | | EN 14041:2004+AC:2006 |
| DoP | DoP | | RF40003/1 |
| Customs tariff number | Kod celny | | 39181090 |

| TECHNICAL PARAMETERS | PARAMETRY TECHNICZNE | NORM / NORMA | VALUE / WARTOŚĆ |
|---|---|---|---|
| Class of use RESIDENTIAL | Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE | EN ISO 10874 | 23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia) |
| Class of use COMMERCIAL | Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE | EN ISO 10874 | 33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze) |
| Class of use INDUSTRIAL | Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE | EN ISO 10874 | - |
| Reaction to fire | Klasa trudnopalności | EN 13501 | Bfl-s1 |
| Dimensional stability | Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999 | avg. ≤0,05%, max ≤0,10% (norm ≤0,15%) / średnia ≤0,05%, max ≤0,10% (norma ≤0,15%) |
| Wear resistance (procedure B) | Odporność na ścieranie (procedura B) | ISO 24338 | ≥7000 (norm ≥5000) / (norma ≥5000) |
| Residual indentation (without underlay) | Wgniecenie resztkowe (panel bez podkładu) | EN ISO 24343-1 | ≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm) |
| Castor chair resistance | Odporność na kółka obrotowe (test krzesła) | ISO 4918 | Type W >25 000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25 000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia) |
| Resistance to large ball | Odporność na uderzenia (test kuli) | EN 13329 | 1700 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm) |
| Locking strength | Siła zamków | ISO 24334 | long edge 2,5 kN/m, short edge 2,0 kN/m / długi bok 2,5 kN/m, krótki bok 2,0 kN/m |
| Slip resistance | Antypoślizgowość | EN 13893 / EN 16165 | DS/R9 |
| Antistatic and electrical properties | Właściwości antystatyczne i elektryczne | EN 1815 | <2 kV |
| Resistance to stain Group 1 and 2 | Odporność na plamy Grupa 1 i 2 | EN 438-2 | Grade 5 / Stopień 5 |
| Group 3 | Grupa 3 | EN 438-2 | Grade 4 / Stopień 4 |
| Light fastness (procedure 3) | Odporność na działanie promieni UV (procedura 3) | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| Thermal resistance | Opór cieplny | EN 12667 | 0,012 m²k/W |
| Underfloor heating | Ogrzewanie podłogowe | | yes (max 27°C) / tak (max 27°C) |
| IS - Impact sound improvement | IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych | EN ISO 717-2 | *ΔLw = 17 ± 2 dB, **ΔLw = 19 ± 2 dB |
| RWS - Reflected Walking Sound | RWS - Odbity dźwięk chodzenia | EN 16205 | *51 ± 2 sone, 82 ± 2 dB |
| RWS - Reflected Walking Sound | RWS - Odbity dźwięk chodzenia | EN 16205 | **54 ± 2 sone, 83 ± 2 dB |
| Effect of furniture leg (type of leg: 0) | Efekt nóżki meblowej (rodzaj nogi: 0) | EN ISO 16581 | No visible damage / brak widocznych uszkodzeń |
| Micro-scratch resistance (procedure A) | Odporność na mikrozarysowania (prodecura A) | EN 16094 | I ≤ 1,5 |
| Formaldehyde emission | Emisja formaldehydów | EN 717-1 | Class E1 / Klasa E1 |
| Substances of Very High Concern | Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy | EC 1907 | ≤0,1 (SVHC free / bez SVHC) |
| VOC | VOC | | A+ |

*with underlay / z podkładem: AFIRMAX LVT Solid Step Professional 700 kPa, **with underlay / z podkładem: ARBITON SECURA Vinyl Click 400 kPa

## LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE

| | Packaging Unit / Op. jednostkowe | Pallet / Paleta |
|---|---|---|
| Form / Forma | Box / Karton (2,196 m²) | 105,408 m² |
| Weight / Masa | 18,65 kg +/- 10% | 920 kg +/- 10% |
| Sizes / Wymiary | 1238 x 192 x 44 mm | 1240 x 800 x 700 mm |

CE

18

Decora S.A.
Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF40003/1

EN 14041:2004
1021

Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use

| | |
|---|---|
| Reakcja na ogień / Reaction to fire | $B_{fl}$-s1 |
| Śliskość / Slip resistance | DS |
| Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission | E1 |

## OTHER / INNE

Box / Karton

RACCOLTA CARTA

BOÎTE À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

AFIRMAX

10/2026

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.
PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.