







AMARON FORMA ACOUSTIC

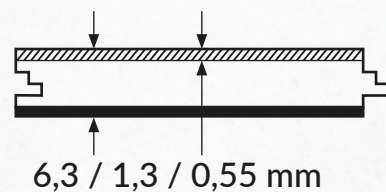

PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU	VALUE / WARTOŚĆ	
Floor type	Rodzaj podłogi		Click floor with acoustic layer / Podłoga na klik z warstwą akustyczną	
Dimensions	Wymiary		914 x 457 mm	
Total thickness	Grubość		5,0 + 1,3 mm	
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej		0,55 mm	
Quantity of panels in the package	Ilość paneli w opakowaniu		5 pcs (2,088 m²) / 5 szt. (2,088 m²)	
Quantity of package in the pallet	Ilość opakowań na paletę		38 pcs (79,344 m²) / 38 szt. (79,344 m²)	
Warranty (the household indoor use)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)		25 years / 25 lat	
Installation	Sposób montażu		Click: 5G Cross Välinge	
CE	CE		EN 14041:2004/AC:2006	
DoP	DoP		RF50055/20	
Customs tariff number	Kod celny		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE		EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE		EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE		EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Klasa trudnopalności		EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa		EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odporność na ścieranie		EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe		EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)		ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)		EN 13329, Annex H	1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength	Siła zamków		EN ISO 10582 Annex D	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / długi bok 5,2 kN/m, krótki bok 6,5 kN/m
Slip resistance	Antypoślizgowość		EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne		EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych		EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV		EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Opór cieplny		EN 12667	0,042 m²k/W
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe		EN 12524	yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (zintegrowany podkład akustyczny)		EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów		EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy		EN 717-1	SVHC free
VOC	VOC			A+
LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE				
	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta		
Form / Forma	Box / Karton (2,088 m²)	79,344 m²		
Weight / Masa	22,07 kg +/- 10%	870 kg +/- 10%		
Sizes / Wymiary	926 x 468 x 35 mm	960 x 980 x 815 mm		
OTHER / INNE				
Box / Karton	EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C MEMBER			
CE 25 Decora S.A. Ignacego Prądyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska RF50055/20 EN 14041:2004 1021 Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use Reakcja na ogień / Reaction to fire Śliskość / Slip resistance Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission Bfl-s1 DS E1				
Arbiton FLOOR EXPERT 09/2025 EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.				